

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1606/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının İslahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8040,28	0,00	0,00
2025-Kasım	7970,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6513,88	0,00	0,00
2024	4706,61	0,00	0,00
2023-2	2903,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2080,78	0,00	0,00
2022-3	1359,14	0,00	0,00
2022-2	1080,66	0,00	0,00
2022-1	1038,64	0,00	0,00
2021	675,65	0,00	0,00
2020	574,60	0,00	0,00
2019	492,08	0,00	0,00
2018	441,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

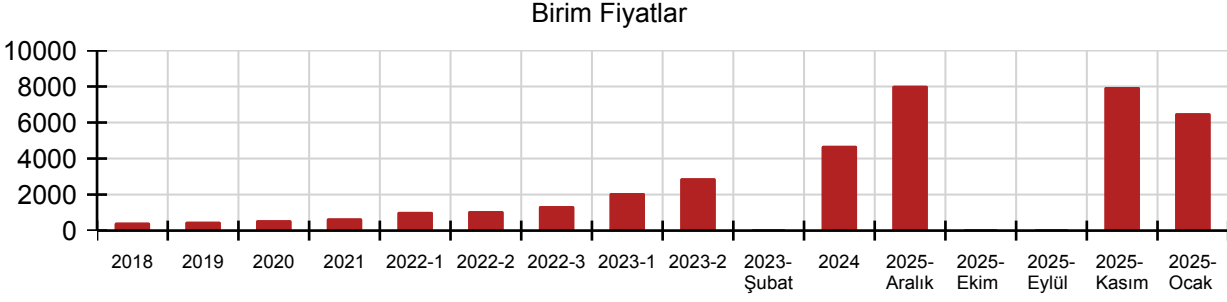

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dışler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.