V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1763**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	910,54	0,00	0,00
2025-Kasım	902,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	737,88	0,00	0,00
2024	507,24	0,00	0,00
2023-2	309,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	216,01	0,00	0,00
2022-3	139,04	0,00	0,00
2022-2	107,80	0,00	0,00
2022-1	106,14	0,00	0,00
2021	69,20	0,00	0,00
2020	55,84	0,00	0,00
2019	48,51	0,00	0,00
2018	38,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

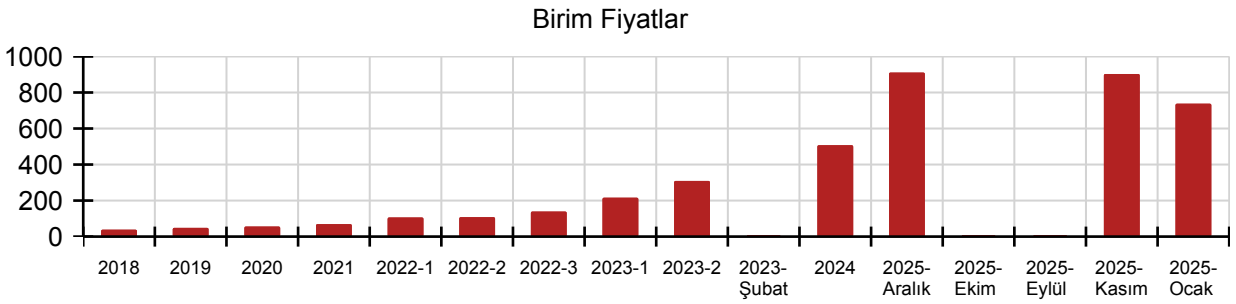

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.