V.1766 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1766**
Tanımı	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	956,33	0,00	0,00
2025-Kasım	947,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	778,18	0,00	0,00
2024	540,50	0,00	0,00
2023-2	338,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	234,96	0,00	0,00
2022-3	153,28	0,00	0,00
2022-2	121,73	0,00	0,00
2022-1	116,05	0,00	0,00
2021	74,15	0,00	0,00
2020	60,09	0,00	0,00
2019	53,99	0,00	0,00
2018	43,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1766 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

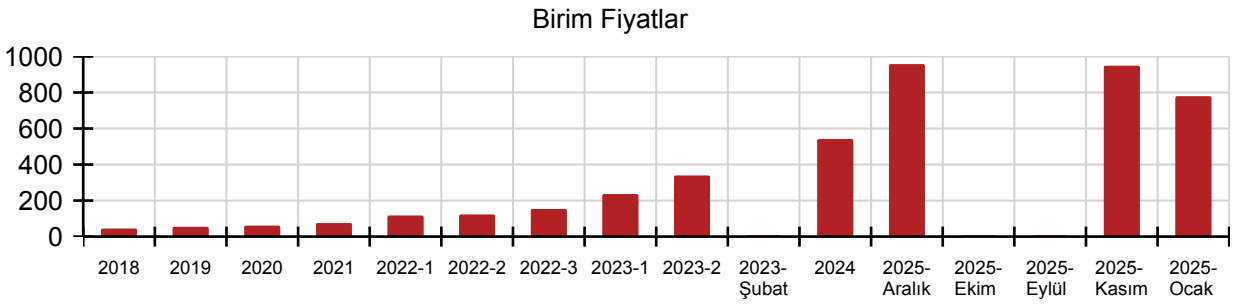

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlan ile poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireç harçlı horasan harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1766 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.