V.2043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2043**
Tanımı	Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3459,39	0,00	0,00
2025-Kasım	3430,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2758,29	0,00	0,00
2024	1918,19	0,00	0,00
2023-2	1377,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1261,60	0,00	0,00
2022-3	915,24	0,00	0,00
2022-2	871,33	0,00	0,00
2022-1	523,66	0,00	0,00
2021	262,60	0,00	0,00
2020	251,01	0,00	0,00
2019	205,96	0,00	0,00
2018	153,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

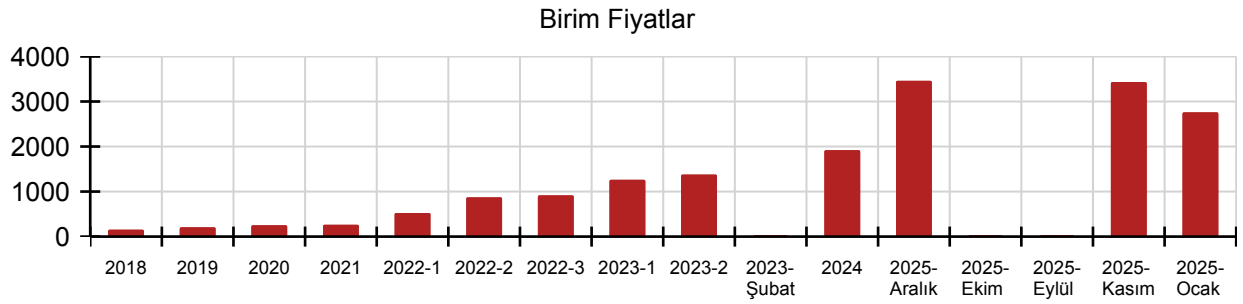

Yapım Şartları

10 mm kalınlıkta temperli camın takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması , cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi , profil ve fitilinin yerine oturtulması , camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V61/07		10 mm kalınlıkta temperli cam	m²	1,050000
04.V61/08		Camlama takozu	Adet	16,000000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	16,000000
04.V61/09		Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Adet	0,800000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,250000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.