V.2055/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2055/01**
Tanımı	Minarede 1.sınıf Çam Keresteden Ahşap Şebekeli Şerefe Korkuluğu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25123,59	0,00	0,00
2025-Kasım	24894,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20260,19	0,00	0,00
2024	14350,69	0,00	0,00
2023-2	9051,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6508,65	0,00	0,00
2022-3	4436,40	0,00	0,00
2022-2	3652,03	0,00	0,00
2022-1	3324,95	0,00	0,00
2021	2090,35	0,00	0,00
2020	1743,78	0,00	0,00
2019	1490,36	0,00	0,00
2018	1291,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2055/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

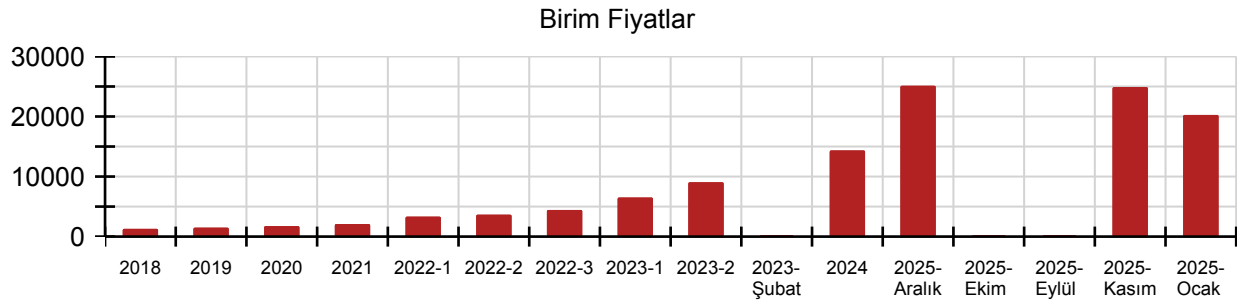

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, orjinal örneğine veya hazırlanan tasdikli projesine göre birinci sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, sağlam, 1.Sınıf çam keresteden mütehassıs usta tarafından ahşap şebekeli korkuluğun hazırlanması, şebekelerin ve geçmelerin yapılması, zımparalanması, temizlik işleri bittikten sonra gayet özenle alıştırılması muhtelif yerlerinden çivilenmesi (çivilerin başları görülmeyecek) minarenin şerefe döşemesine lama (U) demiri ile montesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: NOT : Korkuluk sathı m2 cinsinden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2055/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,065000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,200000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.