V.0505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0505**
Tanımı	Üstü Kapalı Hamam Cehennemliği Temizlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4840,73	0,00	0,00
2025-Kasım	4799,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3918,75	0,00	0,00
2024	2945,00	0,00	0,00
2023-2	1781,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1187,50	0,00	0,00
2022-3	771,88	0,00	0,00
2022-2	593,75	0,00	0,00
2022-1	593,75	0,00	0,00
2021	390,69	0,00	0,00
2020	315,88	0,00	0,00
2019	273,13	0,00	0,00
2018	216,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

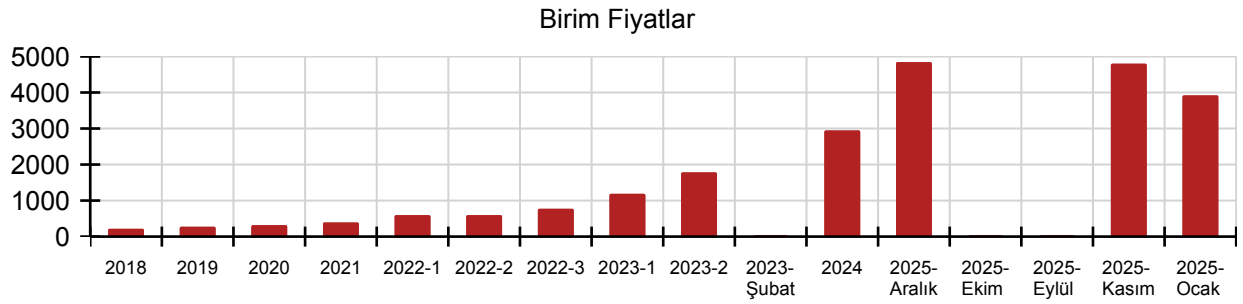

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak üstü mevcut döşeme ile kapalı hamam cehennemliğini içine girilerek ayakların ve galeri yerinin temizlenmesi, temizleme sırasında mevcut kargir veya ahşap döşeme ayaklarına herhangi bir zarar verilmemesi, kurumun veya pisliğin dışarı çıkarılarak, şan-tiye içinde gösterilen yere taşınması, temizliğin kontrolca görülüp beğenilmesinden sonra cehen-nemliğe girmek için müteahhitçe eğer döşemeden kapak açılmışsa döşemenin aslına uygun tarz-da tekrar kaplanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Cehennemliği temizlenmiş olan döşemenin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, döşemenin ayakları ölçüden düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Temizlenmesi		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	16,000000
		Kurumun Dışarı Atılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.