

V.0506/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0506/B

Tanımı Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Klasik Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3498,40	0,00	0,00
2025-Kasım	3467,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2848,53	0,00	0,00
2024	2017,83	0,00	0,00
2023-2	1274,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	910,55	0,00	0,00
2022-3	847,70	0,00	0,00
2022-2	743,80	0,00	0,00
2022-1	620,21	0,00	0,00
2021	387,25	0,00	0,00
2020	328,48	0,00	0,00
2019	281,44	0,00	0,00
2018	240,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

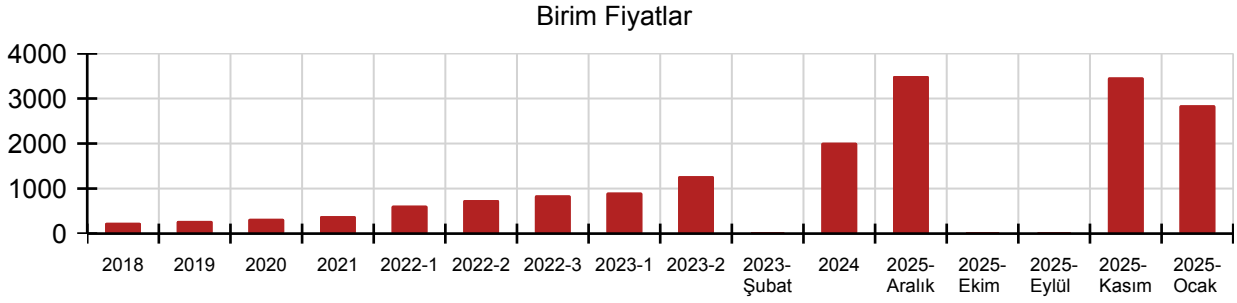

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü bozmamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluđun Poz no: V.0107D de belirtilen hidrolik kireç bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0506/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.