V.0506/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0506/D**
Tanımı	Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Klasik Tuğla ve/veya Moloz Taşı Duvarlarda Dikiş Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3061,78	0,00	0,00
2025-Kasım	3034,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2496,65	0,00	0,00
2024	1761,19	0,00	0,00
2023-2	1119,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	805,98	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

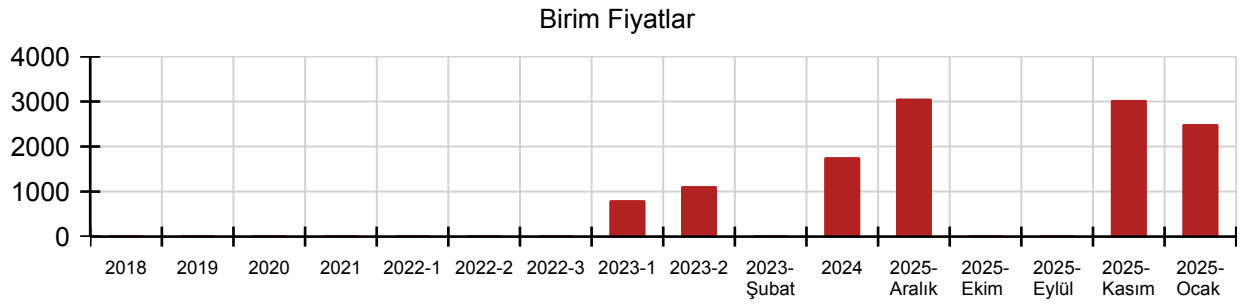

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut duvarın orjinal görünüşünü bozmamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluğun Poz no: V.0107E de belirtilen hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0506/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.