

V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0507/B

Tanımı Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3896,01	0,00	0,00
2025-Kasım	3861,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3170,40	0,00	0,00
2024	2214,70	0,00	0,00
2023-2	1412,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1014,30	0,00	0,00
2022-3	664,09	0,00	0,00
2022-2	547,65	0,00	0,00
2022-1	498,21	0,00	0,00
2021	318,55	0,00	0,00
2020	263,26	0,00	0,00
2019	226,83	0,00	0,00
2018	186,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

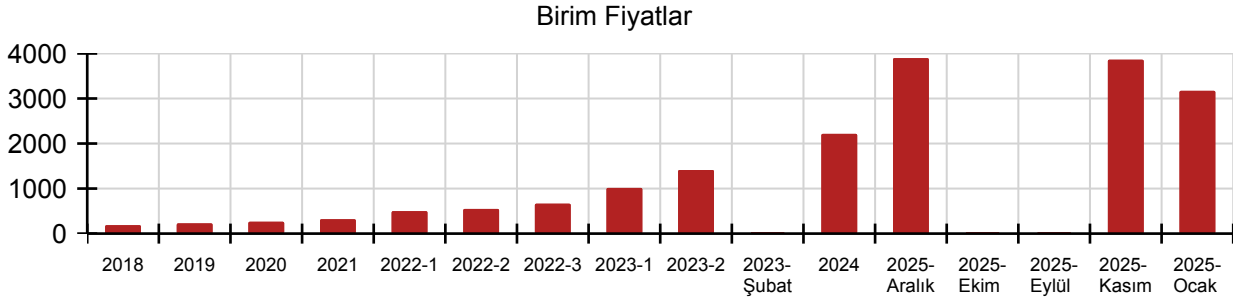

Yapım Şartları

Poz no: V.0506/B şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.