

V.0507/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0507/E

Tanımı Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı Duvarlarda Dikiş Yapılması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3452,09	0,00	0,00
2025-Kasım	3421,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2811,03	0,00	0,00
2024	1956,58	0,00	0,00
2023-2	1255,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	908,05	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0507/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

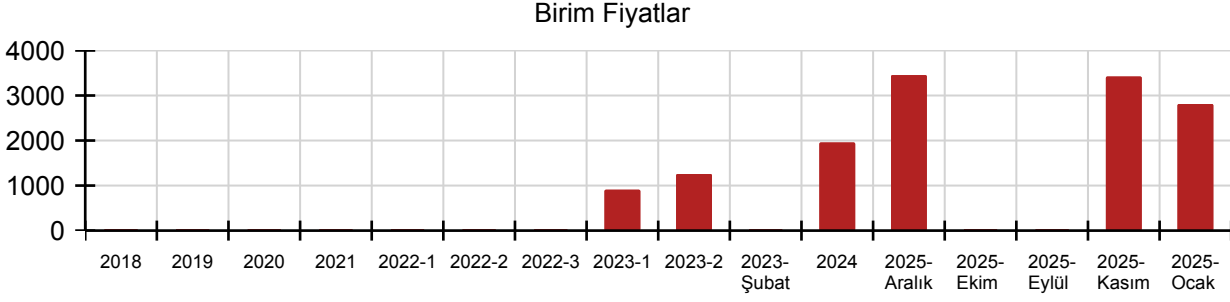

Yapım Şartları

Poz no: V.0506/E şartlarıyla yonu taşı duvarlarda yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0507/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	2,500000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.