V.0511/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0511/02**
Tanımı	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4556,56	0,00	0,00
2025-Kasım	4517,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3688,75	0,00	0,00
2024	2518,75	0,00	0,00
2023-2	1495,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1033,50	0,00	0,00
2022-3	664,30	0,00	0,00
2022-2	511,88	0,00	0,00
2022-1	511,88	0,00	0,00
2021	333,45	0,00	0,00
2020	268,13	0,00	0,00
2019	232,70	0,00	0,00
2018	183,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0511/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

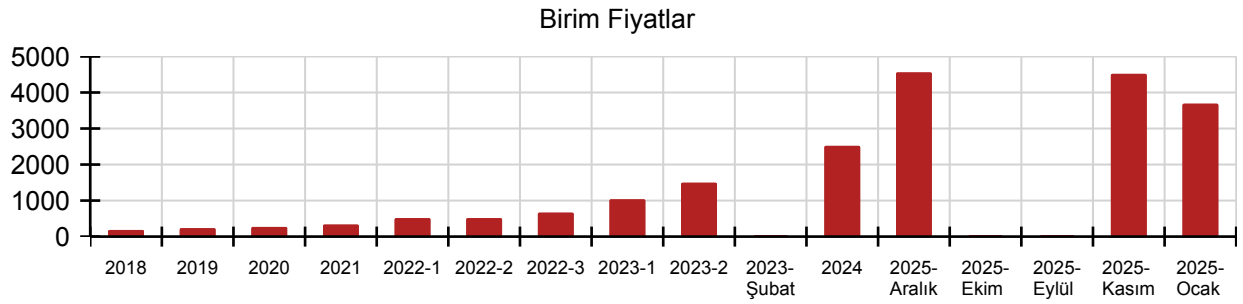

Yapım Şartları

Tescilli Kültür Varlığı veya Koruma sınırı içerisinde kalan parsellerde, Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda, Müze teknik elemanlarının yönetiminde, arkeolog ve yapı denetim görevlilerinin gözetiminde, beden duvarı içerisinde veya temelinde sert toprakta kazı yapılması, 4m'ye kadar şantiye içinde uygun bir alanda yığın haline getirilmesi için gerekli işçilik, malzeme ve yatay düşey taşıma dahil
ÖLÇÜ: Kazı yapılan alanın hacmi m3 olarak ödenir.
NOT:1- 2m'yi geçen kazılarda derinlik zammı uygulanır. 2- Kazının öneme haiz olan yerlerinde Müze tarafından bilimsel amaçlı kazı yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0511/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,800000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.