V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0514/1**
Tanımı	Kubbe Üzerinde Bulunan Moloz Ve Toprak Dolgunun Alınması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3234,83	0,00	0,00
2025-Kasım	3207,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2618,75	0,00	0,00
2024	1865,00	0,00	0,00
2023-2	1081,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	727,50	0,00	0,00
2022-3	471,88	0,00	0,00
2022-2	363,75	0,00	0,00
2022-1	363,75	0,00	0,00
2021	237,19	0,00	0,00
2020	190,88	0,00	0,00
2019	165,63	0,00	0,00
2018	131,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

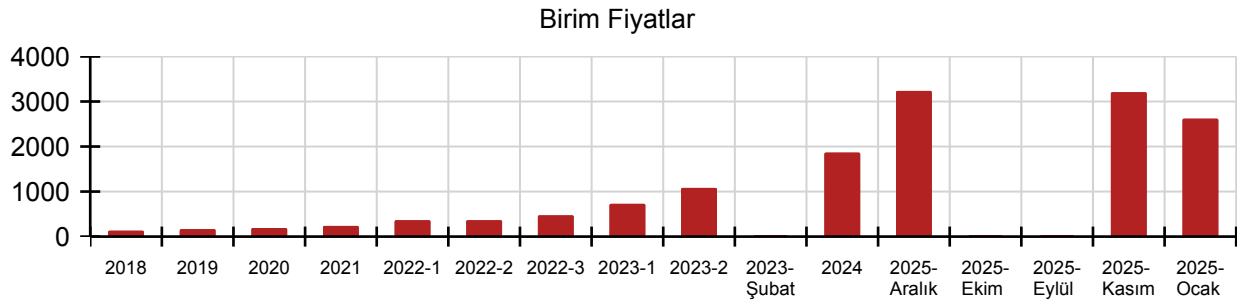

Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife göre kubbe üzerinde bulunan moloz ve toprak katmanlarının kubbe yüzeylerine zarar vermeden itinalı olarak alınması dolgu içerisinde çıkan korunması gerekli malzeme ve parçaların itina ile çıkarılarak idareye teslimi,dolgunun düşey taşıma işi dahil her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil,m3 bedeli:
ÖLÇÜ:Dolgunun ortalama derinliği yüzey alanı ile m3 cinsinden hacim bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Dolguların alınması		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	8,000000
		Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.