V.1024/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1024/B**
Tanımı	Çürütülen Yerlere Puzolan Katlılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta,Tabii veya Presli Klasik ve İmitasyon Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	mT
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2044,54	0,00	0,00
2025-Kasım	2026,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1655,95	0,00	0,00
2024	1125,80	0,00	0,00
2023-2	685,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	477,46	0,00	0,00
2022-3	307,14	0,00	0,00
2022-2	237,91	0,00	0,00
2022-1	236,44	0,00	0,00
2021	153,86	0,00	0,00
2020	123,91	0,00	0,00
2019	107,96	0,00	0,00
2018	85,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1024/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

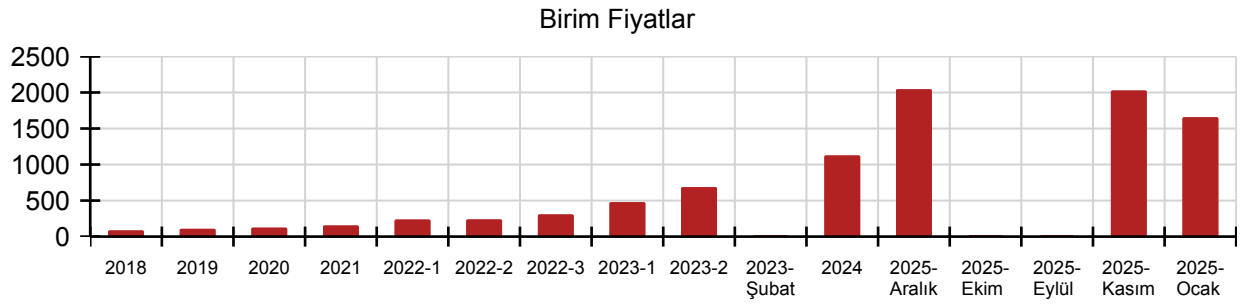

Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütülmüş klasik ve imitasyon tuğla ile çürütülmüş kavisli satıhlı yerlere, yarım tuğla kalınlıkta ve Poz no: V.0131/A de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuğlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuğla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez. Sathın çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1024/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)	m³	0,003000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,000300
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.