V.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1164**
Tanımı	Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Yedek veya Çekirdeksiz Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14226,91	0,00	0,00
2025-Kasım	14104,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11518,10	0,00	0,00
2024	8288,24	0,00	0,00
2023-2	5038,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3568,14	0,00	0,00
2022-3	2303,65	0,00	0,00
2022-2	1784,41	0,00	0,00
2022-1	1783,25	0,00	0,00
2021	1167,38	0,00	0,00
2020	987,48	0,00	0,00
2019	854,73	0,00	0,00
2018	773,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

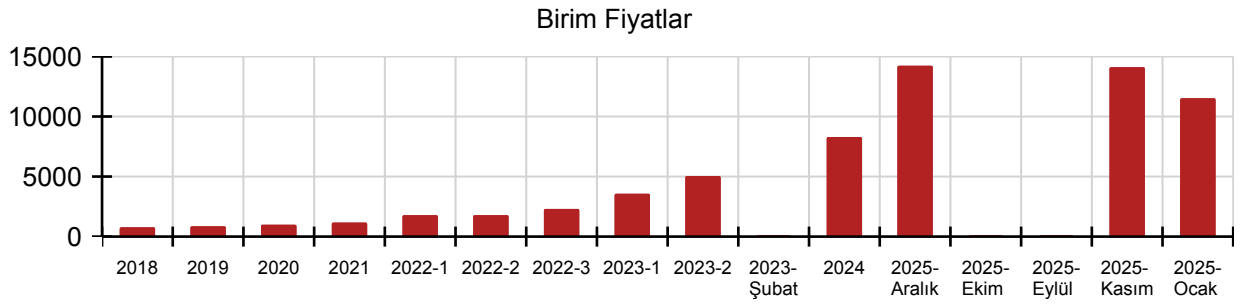

Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktife veya idarece verilecek projesine veya yerinde mevcut ve örjinal örneğine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, çekirdeksiz minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği, kalıbına uygun olarak dört yüzlü gönyesinde hazırlanan basamakların ince dişli el tarağı ile görünen bütün yüzlerinin işlenmesi, 400 doz çimento harçla yerine konması, gövde sıralarında kontrolca istenen derinlikte (en az 12 cm.) sokularak poz no: V.1140'daki şartlarla üstten demir ve kurşunlu kenetlenmesi gövdede kalacak boşluğu 400 doz çimento şerbeti akıtılarak doldurulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, kavis dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.