

V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1345/B

Tanımı Hidrolik Kiraç Harcı ileYonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külâh Yapılması
İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18759,38	0,00	0,00
2025-Kasım	18596,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15201,85	0,00	0,00
2024	10974,73	0,00	0,00
2023-2	6750,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4800,98	0,00	0,00
2022-3	3127,41	0,00	0,00
2022-2	2466,21	0,00	0,00
2022-1	2404,19	0,00	0,00
2021	1562,91	0,00	0,00
2020	1325,39	0,00	0,00
2019	1146,76	0,00	0,00
2018	1035,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

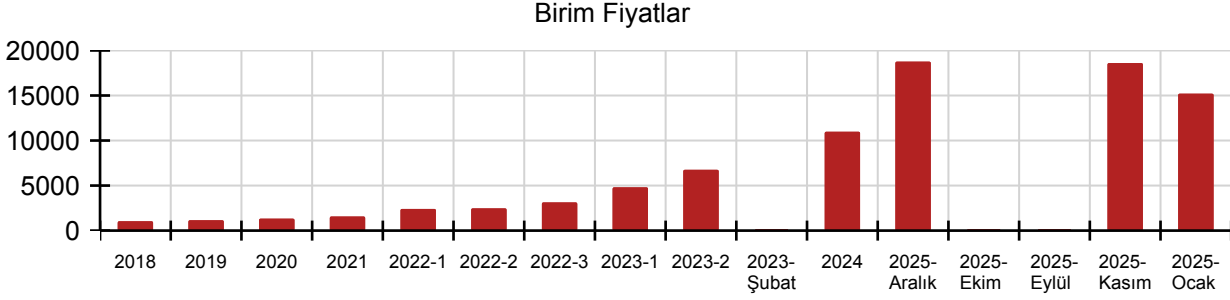

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.