

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1347/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Kûlah Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18945,68	0,00	0,00
2025-Kasım	18782,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15357,08	0,00	0,00
2024	11093,78	0,00	0,00
2023-2	6799,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4788,98	0,00	0,00
2022-3	3111,66	0,00	0,00
2022-2	2432,43	0,00	0,00
2022-1	2407,20	0,00	0,00
2021	1571,15	0,00	0,00
2020	1325,83	0,00	0,00
2019	1158,35	0,00	0,00
2018	1036,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

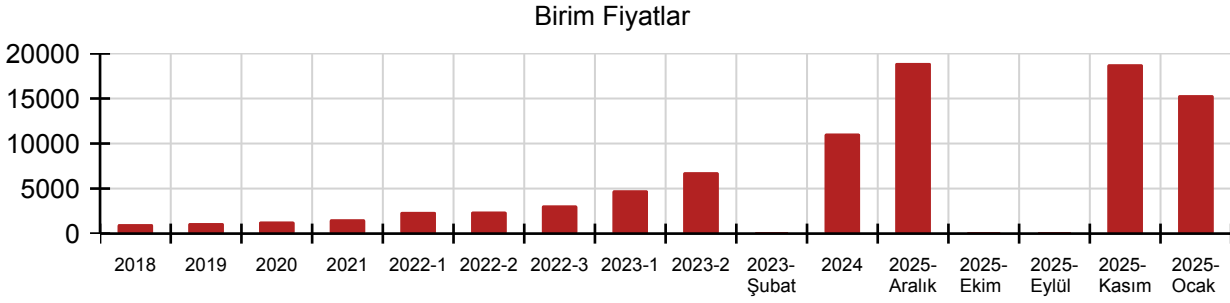

Yapım Şartları

Poz no: V.1346/A şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.