V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1347/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külah Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19307,51	0,00	0,00
2025-Kasım	19140,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15645,60	0,00	0,00
2024	11293,48	0,00	0,00
2023-2	6944,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4938,48	0,00	0,00
2022-3	3216,16	0,00	0,00
2022-2	2534,96	0,00	0,00
2022-1	2472,94	0,00	0,00
2021	1607,91	0,00	0,00
2020	1363,51	0,00	0,00
2019	1179,76	0,00	0,00
2018	1065,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

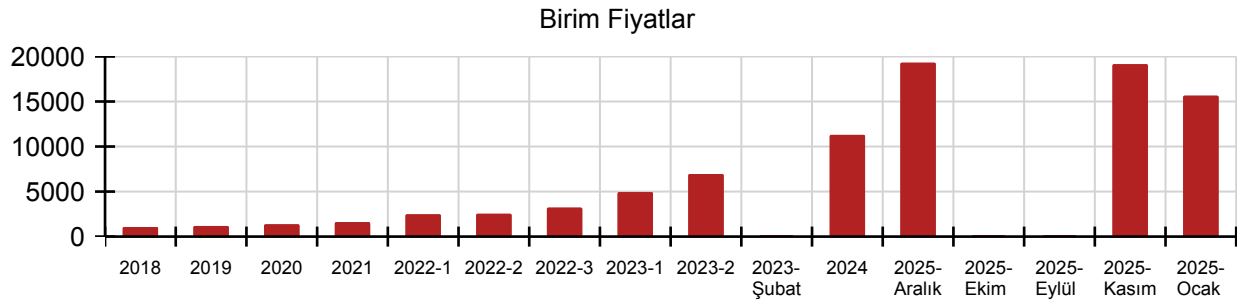

Yapım Şartları

Poz no: V.1346/B şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.