

V.1348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1348

Tanımı Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24312,74	0,00	0,00
2025-Kasım	24104,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19684,89	0,00	0,00
2024	14191,68	0,00	0,00
2023-2	8627,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6097,54	0,00	0,00
2022-3	3937,71	0,00	0,00
2022-2	3050,15	0,00	0,00
2022-1	3045,53	0,00	0,00
2021	1993,95	0,00	0,00
2020	1683,91	0,00	0,00
2019	1457,55	0,00	0,00
2018	1312,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

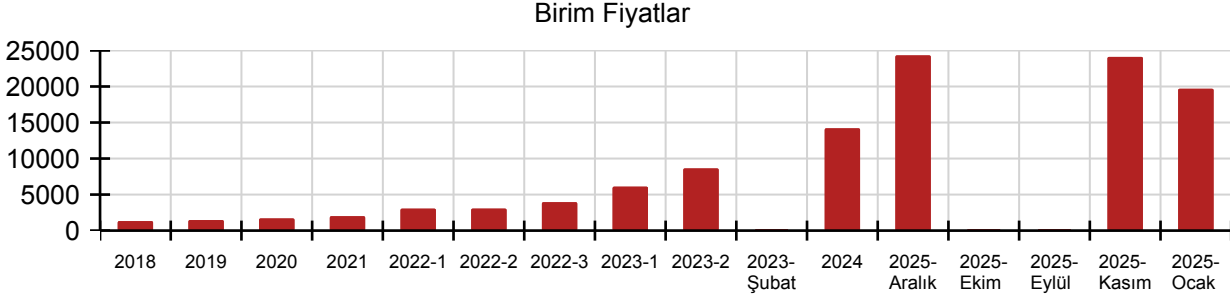

Yapım Şartları

Poz no: V.1127 ve V.1225 şartlarıyla, yonu taşından her taşın üst yüzünün kubbe merkezine yönetilmesi şartıyla içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.