

V.1348/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1348/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 24398,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 24189,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 19758,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14247,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 8677,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6125,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3962,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3075,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3066,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2006,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1694,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1469,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1322,30 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1348/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

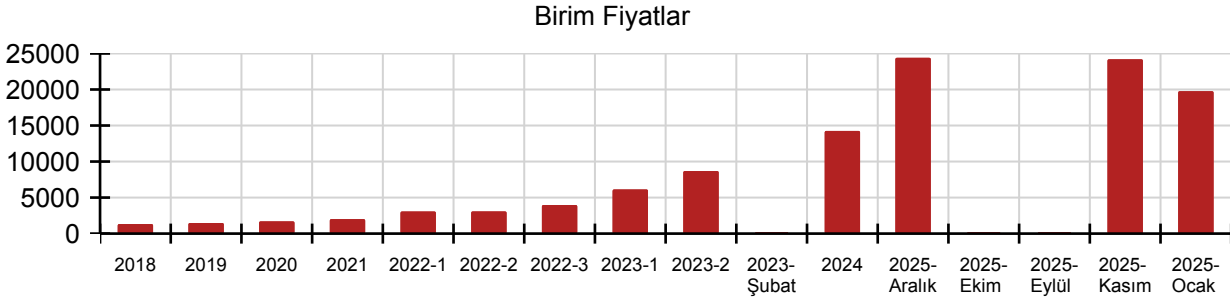

Yapım Şartları

Poz no: V.1127/A ve V.1225/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından her taşın üst yüzünün kubbe merkezine yönetilmesi şartıyla içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1348/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 34,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 7,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 7,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.