

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1348/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24519,26	0,00	0,00
2025-Kasım	24308,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19854,79	0,00	0,00
2024	14314,49	0,00	0,00
2023-2	8725,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6175,33	0,00	0,00
2022-3	3996,85	0,00	0,00
2022-2	3109,58	0,00	0,00
2022-1	3088,90	0,00	0,00
2021	2018,79	0,00	0,00
2020	1706,80	0,00	0,00
2019	1477,13	0,00	0,00
2018	1331,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

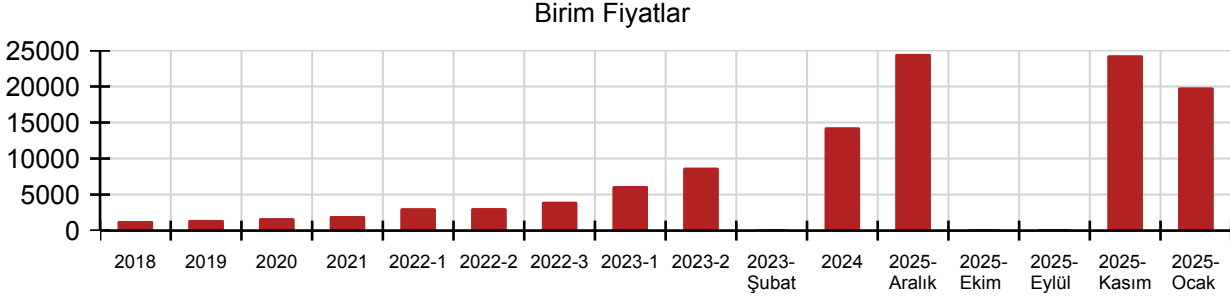

### Yapım Şartları

Poz no: V.1127/B ve V.1225/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, yonu taşından her taşın üst yüzünün kubbe merkezine yönetilmesi şartıyla içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.