

V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14629,05	0,00	0,00
2025-Kasım	14501,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11858,10	0,00	0,00
2024	8579,73	0,00	0,00
2023-2	5294,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3763,48	0,00	0,00
2022-3	2458,04	0,00	0,00
2022-2	1947,46	0,00	0,00
2022-1	1885,44	0,00	0,00
2021	1223,48	0,00	0,00
2020	1037,01	0,00	0,00
2019	897,14	0,00	0,00
2018	806,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

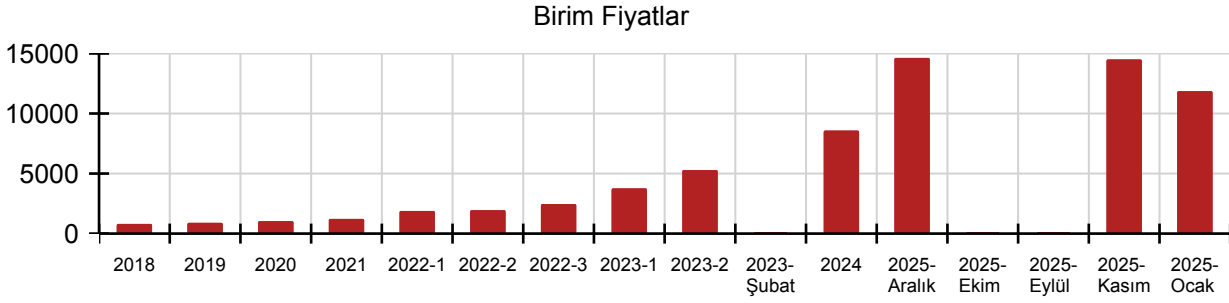

Yapım Şartları

Poz no: V.1348/B şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.