

V.1349/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/A02

Tanımı 8-15 Cm Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Kubbe Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15402,08	0,00	0,00
2025-Kasım	15269,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12488,33	0,00	0,00
2024	9026,28	0,00	0,00
2023-2	5543,59	0,00	0,00
2023-1	3901,48	0,00	0,00
2022-3	2538,54	0,00	0,00
2022-2	1988,68	0,00	0,00
2022-1	1963,45	0,00	0,00
2021	1280,59	0,00	0,00
2020	1080,45	0,00	0,00
2019	945,98	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

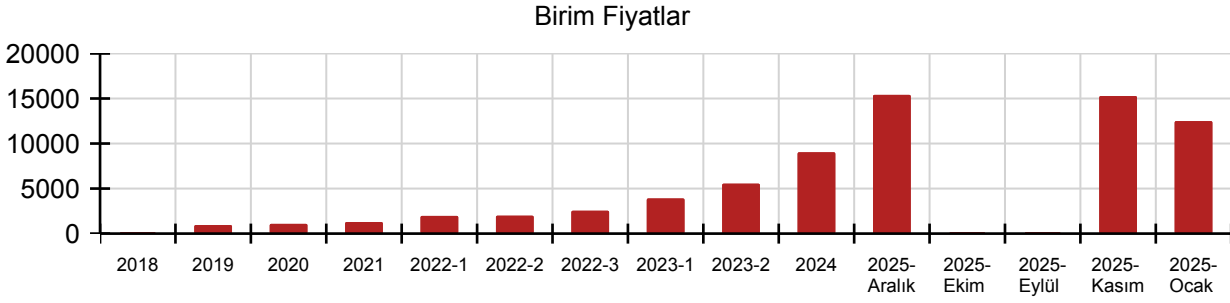

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine göre poz no: V.1104/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından kubbe üst kaplaması yapılması için, kubbe üst kavisinin kubbe iç yüzü kavisine paralel olarak tanziminde bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kubbe üst kaplamasının alanı m2 olarak ölçülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1349/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V03/2		Mütehassıs Yonu Taşı Ustası	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs Yonu Taşı Ustası	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.