

V.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1613

Tanımı Mermerden 90x90x15 Cm. Ölçüsünde Hela Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16413,03	0,00	0,00
2025-Kasım	16267,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13431,06	0,00	0,00
2024	9544,76	0,00	0,00
2023-2	6403,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4512,68	0,00	0,00
2022-3	2933,08	0,00	0,00
2022-2	2505,88	0,00	0,00
2022-1	2153,89	0,00	0,00
2021	1654,66	0,00	0,00
2020	1424,24	0,00	0,00
2019	1212,70	0,00	0,00
2018	992,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

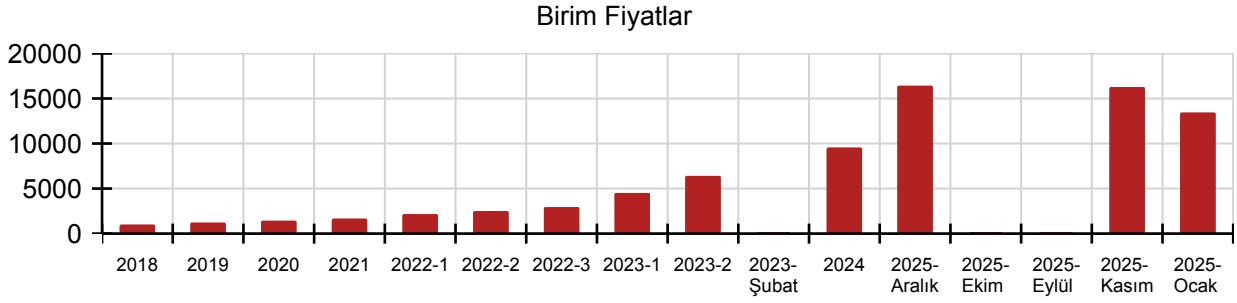

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış tek parça mermerden 90X90X15 cm. ölçüsünde hela taşı yapılması, görünen yüzeylerin tamamen perdahlanması 600 doz çimento harcı ile yerine konması çevresinde kalacak boşluklara 600 dozlu çimen şerbeti akıtılması, mermer bedeli ile her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş helâ taşının adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli poza dahildir.

V.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V15		Afyon Mermeri (Beyaz) Sertlik Derecesi 2	m ³	0,130000
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
		Profil ve Delik Açma		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
		İnce Perdah		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.