V.1609/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1609/A1**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Renkli Taş Dolgulu, Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65594,71	0,00	0,00
2025-Kasım	65031,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	53107,63	0,00	0,00
2024	38175,36	0,00	0,00
2023-2	23246,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16518,28	0,00	0,00
2022-3	10677,89	0,00	0,00
2022-2	8299,41	0,00	0,00
2022-1	8257,39	0,00	0,00
2021	5400,65	0,00	0,00
2020	4577,73	0,00	0,00
2019	3957,08	0,00	0,00
2018	3591,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

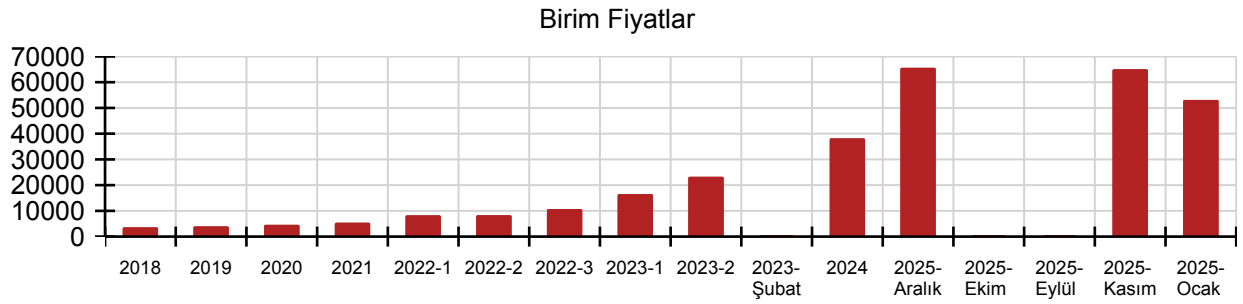

Yapım Şartları

Poz no: V.1608/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden renkli taş dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşlan kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	50,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	63,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.