

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1612

Tanımı Mermerden Her Boyda Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33718,08	0,00	0,00
2025-Kasım	33428,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27298,36	0,00	0,00
2024	19618,04	0,00	0,00
2023-2	11926,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8463,08	0,00	0,00
2022-3	5462,79	0,00	0,00
2022-2	4232,55	0,00	0,00
2022-1	4229,18	0,00	0,00
2021	2768,11	0,00	0,00
2020	2344,55	0,00	0,00
2019	2029,45	0,00	0,00
2018	1843,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

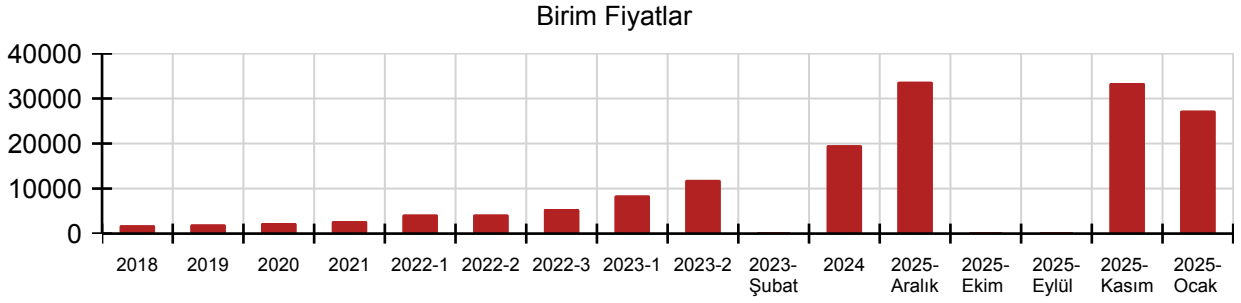

Yapım Şartları

Poz no: V.1611 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher mt. bedeli
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.