

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1626/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31170,65	0,00	0,00
2025-Kasım	30901,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25238,88	0,00	0,00
2024	17374,11	0,00	0,00
2023-2	10578,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7430,78	0,00	0,00
2022-3	4785,39	0,00	0,00
2022-2	3718,16	0,00	0,00
2022-1	3676,14	0,00	0,00
2021	2396,53	0,00	0,00
2020	1955,60	0,00	0,00
2019	1689,83	0,00	0,00
2018	1380,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

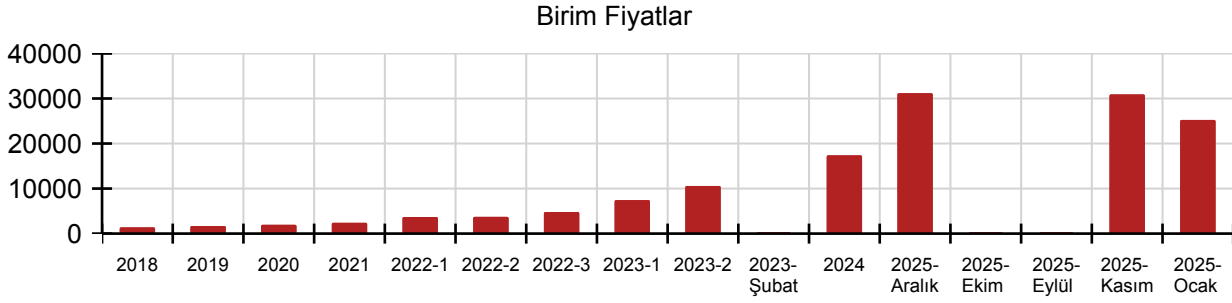

Yapım Şartları

Poz no: V.1625/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden münhani ve farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması ve yerine konması işçiliđi, {mermer bedeli hariç} her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş som imalatın görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Som imalattan dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.