

V.1646/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/05A

Tanımı Düz Yüzeyle Her Cins Mevcut Mezar Baş ve Ayak Taşlarının Formuna Uygun Olarak Çok İtinale Bir Şekilde Tamamlanması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16158,56	0,00	0,00
2025-Kasım	16019,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13081,25	0,00	0,00
2024	9396,25	0,00	0,00
2023-2	5706,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4012,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

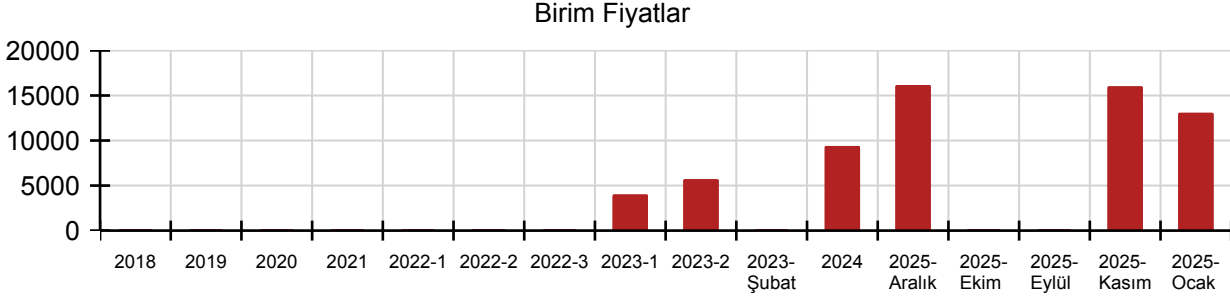

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazire alanında bulunan düz yüzeyli her cins mevcut mezar taşlarının çok itinalı bir şekilde tamamlanması için kalıp çıkarılması, çıkarılan kalıba uygun şekilde kesilip hazırlanarak işlenmesi, mevcut taş ile yeni hazırlanan parçanın birleştirilmesi işi için her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Tamamlama yapılan mezar taşlarının tamamlanan kısmın uzun kenarı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1646/05A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		(Tamamlanacak parçaya uygun kalıp çıkarılması)		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
		(Tamamlanacak Parçanın Hazırlanması)		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	1,000000
		(Tamamlanacak Parçaların Uygun Şekilde İşlenmesi)		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	20,000000
		(Tamamlanacak Parçaların Teraziye Uygun Birleştirilmesi)		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		(Yükleme, Taşıma, Boşaltma)		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.