

V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/05B

Tanımı Kavisli Yüzeyle Her Cins Mezar Baş ve Ayak Taşlarının Formuna Uygun Olarak Çok İtinalı Bir Şekilde Tamamlanması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16706,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 16563,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

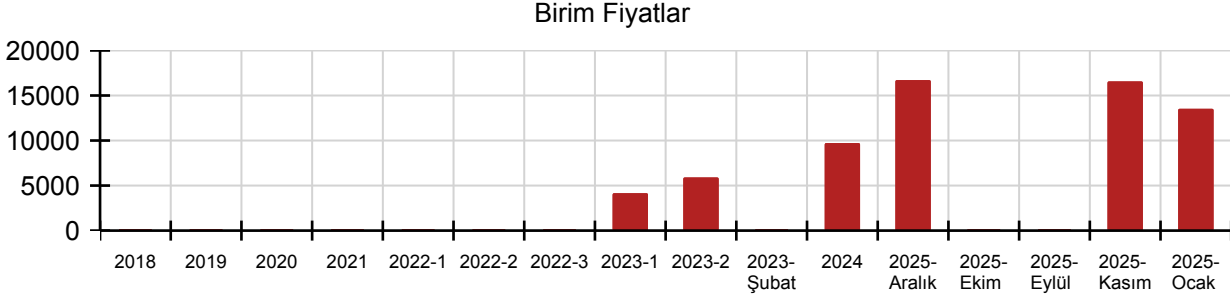

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazire alanında bulunan kavisli yüzeyli her cins mevcut mezar taşlarının çok itinalı bir şekilde tamamlanması için kalıp çıkarılması, çıkarılan kalıba uygun şekilde kesilip hazırlanarak işlenmesi, mevcut taş ile yeni hazırlanan parçanın birleştirilmesi işi için her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Tamamlama yapılan mezar taşlarının tamamlanan kısmın uzun kenarı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1646/05B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | (Tamamlanacak parçaya uygun kalıp çıkarılması) | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 1,000000 |
| | | (Tamamlanacak Parçanın Hazırlanması) | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| | | (Tamamlanacak Parçaların Uygun Şekilde İşlenmesi) | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20,000000 |
| | | (Tamamlanacak Parçaların Teraziye Uygun Birleştirilmesi) | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| | | (Yükleme, Taşıma, Boşaltma) | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.