

V.1773/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1773/A

Tanımı Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Tezyini Tuğla Aralarında Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Hendesî Tezyinatlı Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3549,98	0,00	0,00
2025-Kasım	3519,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2877,30	0,00	0,00
2024	2075,66	0,00	0,00
2023-2	1271,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	897,04	0,00	0,00
2022-3	582,30	0,00	0,00
2022-2	454,81	0,00	0,00
2022-1	450,55	0,00	0,00
2021	294,18	0,00	0,00
2020	248,55	0,00	0,00
2019	216,98	0,00	0,00
2018	194,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1773/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

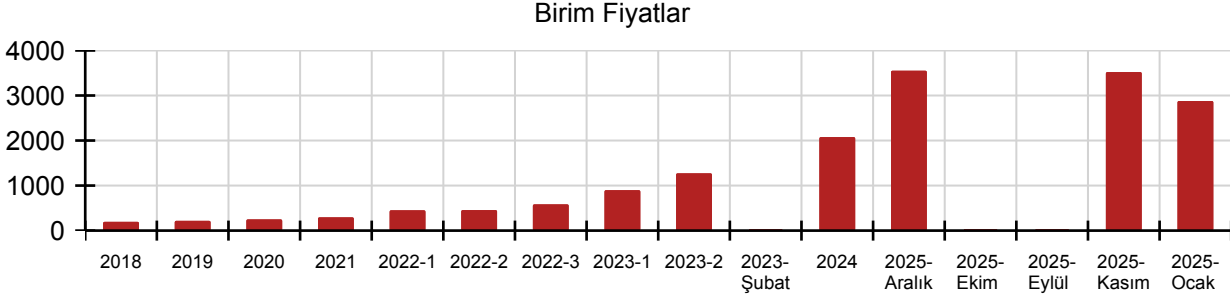

Yapım Şartları

Derz yapılacak tuđla minare gövde ve peteđinde tezyini tuđla aralarında hendesi tezyinatlı kısımların; yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva harcı ile derzlenmesi, harcın tezyinatlı kısımların yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1773/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.