V.1773/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1773/B**
Tanımı	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Tezyini Tuğla Aralarında Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Hendesi Tezyinatlı Klasik Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3580,85	0,00	0,00
2025-Kasım	3549,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2901,21	0,00	0,00
2024	2091,28	0,00	0,00
2023-2	1282,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	911,24	0,00	0,00
2022-3	592,13	0,00	0,00
2022-2	464,64	0,00	0,00
2022-1	456,33	0,00	0,00
2021	297,10	0,00	0,00
2020	251,90	0,00	0,00
2019	218,24	0,00	0,00
2018	197,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1773/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

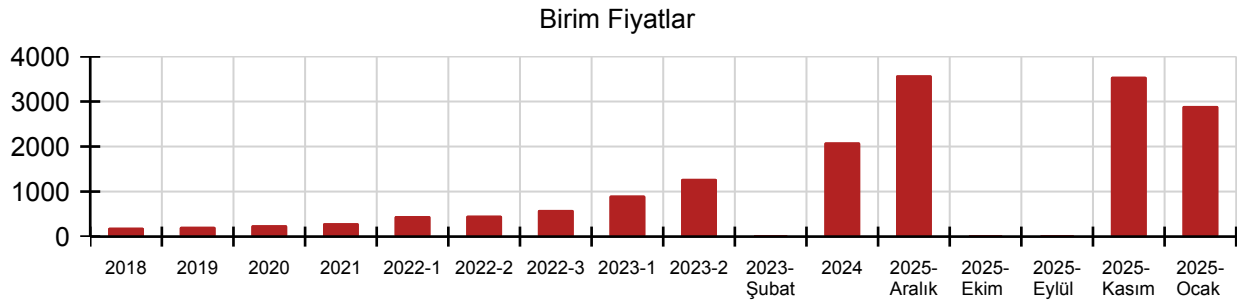

Yapım Şartları

Derz yapılacak tuğla minare gövde ve peteğinde tezyini tuğla aralarında hendesi tezyinatlı kısımların; yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0131/C Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva harcı ile derzlenmesi, harcın tezyinatlı kısımların yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1773/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.