

V.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2060

Tanımı Normal Çimento İle Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9105,24	0,00	0,00
2025-Kasım	9024,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7339,04	0,00	0,00
2024	5322,79	0,00	0,00
2023-2	3507,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2697,00	0,00	0,00
2022-3	1867,88	0,00	0,00
2022-2	1599,84	0,00	0,00
2022-1	1286,69	0,00	0,00
2021	831,79	0,00	0,00
2020	669,11	0,00	0,00
2019	570,54	0,00	0,00
2018	498,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

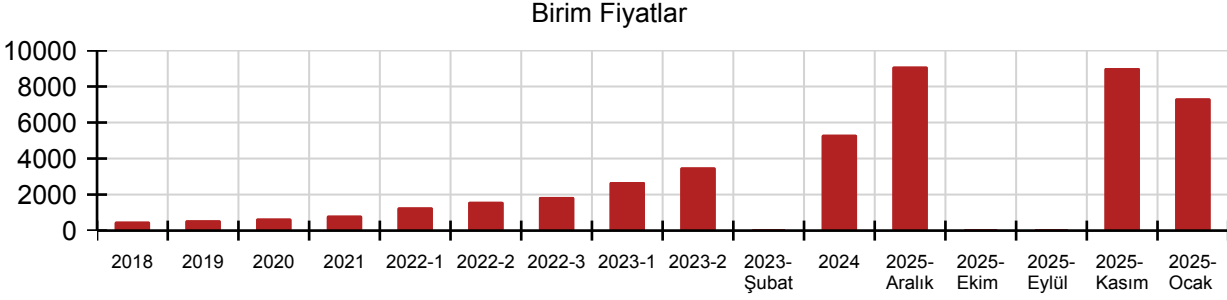

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine ve idarece verilecek detay projesine uygun olarak normal çimento ile dışlık yapılması 1/1 ölçüsünde kağıda çizilmiş pencere taksimatının kaplanacağı zemin üzerine geçirilmesi, göz kalıplarının yerine konmasından sonra gözler etrafına F 6 mm. demirden hasır yapılması, hasır demirlerinin ucuna çerçeve için F 10'luk demir bağlanması, hasır demirlerin gözlerin dört bir yanına geçirilmesi hazırlanan demirli kalıp 6 cm. kalınlıkta poz no: V.0104/A'daki 400 dozlu çimento harcı dökülmesi, sıkıştırılması, beton pirizini tamamlayıncaya kadar 8 saatte bir sulanması, sonra kalıpların çıkarılması, pürüzlerin düzeltilmesi gözlemlere göre kesilmiş 5 mm.lik telli veya 6 mm.lik telsiz camların tellen aynı istikamette gele-cek şekilde yerlerine konması, diplerinin cam macunu ve çimento macunu ile doldurulması kontrolca yerinde görüldükten ve örneğine uygunluğu tespit edildikten sonra yerine konması, arkasından çivilerle duvara tespiti , her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m ³	0,010000
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	3,500000
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m ²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.