

V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2064

Tanımı Normal Çimento İle Şebekeli ve Camsız Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8004,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7934,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6489,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4672,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2907,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2060,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1359,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1085,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1032,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 668,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 557,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 482,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 426,89 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

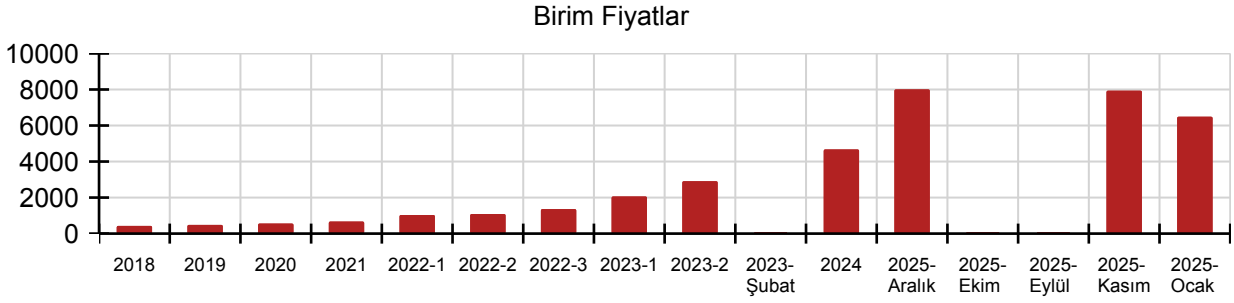

Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0104/A'daki 400 dozluk normal çimento harcı ile şebekeli ve camsız beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V012/01 | | Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m ³ | 0,010000 |
| V.0102/C | | 300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (Mermer Pirinci İle) | m ³ | 0,060000 |
| 04.V006/03 | | İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif) | kg | 2,500000 |
| 04.V008/01 | | Techizat bağlama teli | kg | 1,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Cam Kesme ve Temizlik | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.