V.2067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2067**
Tanımı	Basit Müzeyyen Elvan Alçı İçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16299,45	0,00	0,00
2025-Kasım	16157,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13152,60	0,00	0,00
2024	9418,00	0,00	0,00
2023-2	5971,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4376,45	0,00	0,00
2022-3	2871,28	0,00	0,00
2022-2	2336,15	0,00	0,00
2022-1	2111,13	0,00	0,00
2021	1338,65	0,00	0,00
2020	1118,51	0,00	0,00
2019	953,31	0,00	0,00
2018	851,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

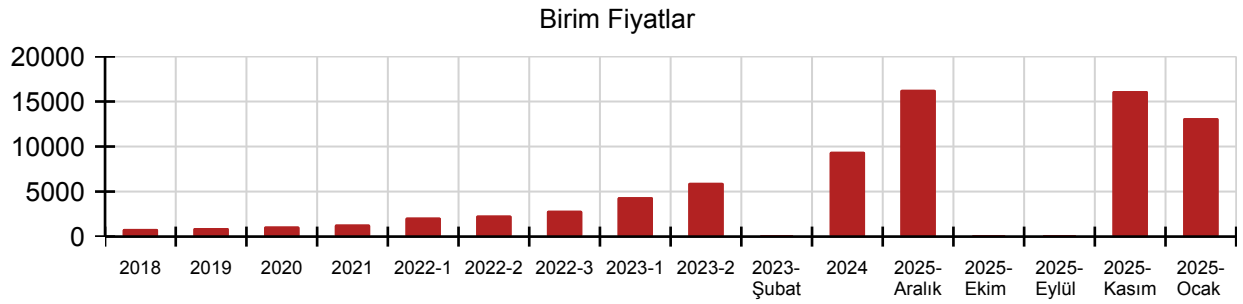

Yapım Şartları

Poz no: V.2066 şartlarıyla mevcut orjinali veya çizilecek detaylı projesine göre basit müzeyyen elvan alçı içlik pencerenin yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alçı pencereler varsa etraf silmesi dışına kasa da dahil, olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zaiyatı Dahil		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	40,000000
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,020000
04.V61/04		4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam	m²	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,080000
		Çerçeve		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Alçı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Cam		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	17,000000
		Yerine Konmas		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.