

## V.0301/A3B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0301/A3B

**Tanımı** Eski Eser Yapıya 2 metreden Daha Uzak Mesafede Bulunan, Her Yükseklikte Demirli Betondan Yapılmış Minarenin Tescilli Yapıya ve Korunacak Kısımlara Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması, Gerektiğinde Kesilmesi ve Kalıntılarının Temizlenmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9380,25	0,00	0,00
2025-Kasım	9299,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7593,75	0,00	0,00
2024	5193,75	0,00	0,00
2023-2	3075,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2122,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0301/A3B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

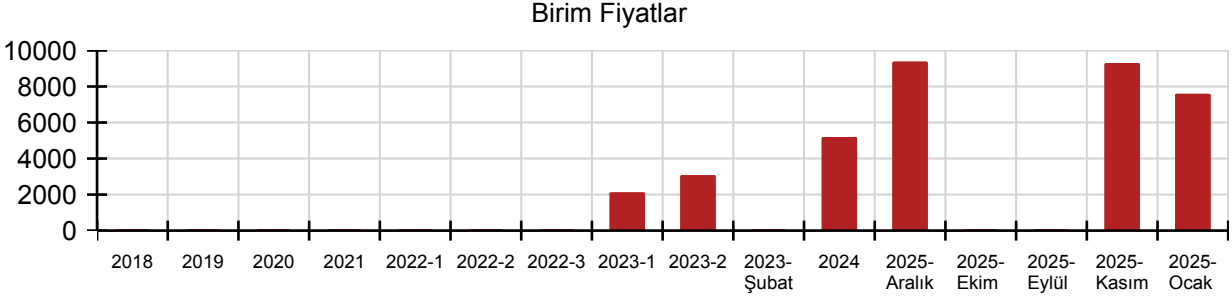

### Yapım Şartları

Eski eser yapıya 2 metreden daha uzak mesafede bulunan her yükseklikte demirli betondan yapılmış minarenin tescilli yapıya ve korunacak kısımlara zarar vermeden itinalı olarak kırılması, gerektiğinde elektrikli demir kesme aletleri ile demirlerinin kesilmesi, demirlerin ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolce belirtildiđi yerde istifi, molozun şantiye içinde 4 m ye kadar taşınması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: 1-Yıkılan ve/veya sökülen betonarme minare elemanlarının m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Tüm boşluklar düşülür. Minare içindeki merdiven, çekirdek veya minare gövde elemanlarının beton döküm olması halinde de net hacimler ölçülerek ölçüye dahil edilir.

NOT: Eski Eser Yapıya 2 metreden daha uzak mesafede bulunan betonarme minarenin itinalı sökümü bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0301/A3B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.