

V.0603/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0603/1

Tanımı İş İskelesi Yapılması İşçiliği (13.50 MT Yüksekliğe Kadar)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	231,88	0,00	0,00
2025-Kasım	229,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	188,00	0,00	0,00
2024	135,73	0,00	0,00
2023-2	83,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	57,28	0,00	0,00
2022-3	38,28	0,00	0,00
2022-2	30,36	0,00	0,00
2022-1	29,35	0,00	0,00
2021	19,10	0,00	0,00
2020	15,29	0,00	0,00
2019	13,26	0,00	0,00
2018	10,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0603/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

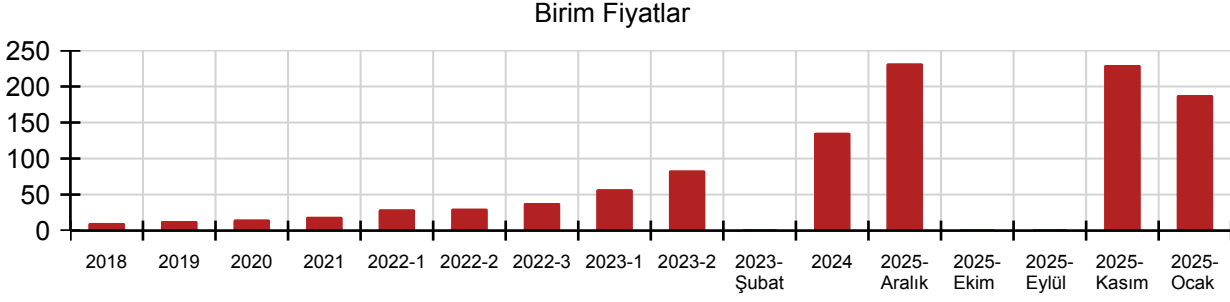

Yapım Şartları

Kontrol direktifine uygun, iskelenin hacim olarak kullanılması gereken yerlerde iş iskelesinin yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden sökülmesi işçiliđi, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik, zayıt, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Hacim olarak kullanılan iskelenin ayaklarının oturduđu yüzey ile imalatın en yüksek noktası arasındaki yüksekliđin 1,50 mt. eksiđi yükseklik kabul edilerek çarpılır. Bulunan miktar m3 olarak iskele hacmi kabul edilir. NOT: 1-İskele genişliđi cephelerde dikmeden dikmeye 1,50 mt.'den geniş yapılamaz. 2-Kereste bedeli V.205/A pozundan ödenir. 3-İskelenin Kurul Kararı vb. bir nedenle zorunlu sökülmesi durumunda kereste bedeli ödenmez. Sadece işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0603/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,200000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,100000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000
		Yükleme Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.