V.0608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0608/1**
Tanımı	Haçvarı veya Yıldız Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2827,48	0,00	0,00
2025-Kasım	2799,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2268,75	0,00	0,00
2024	1639,69	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

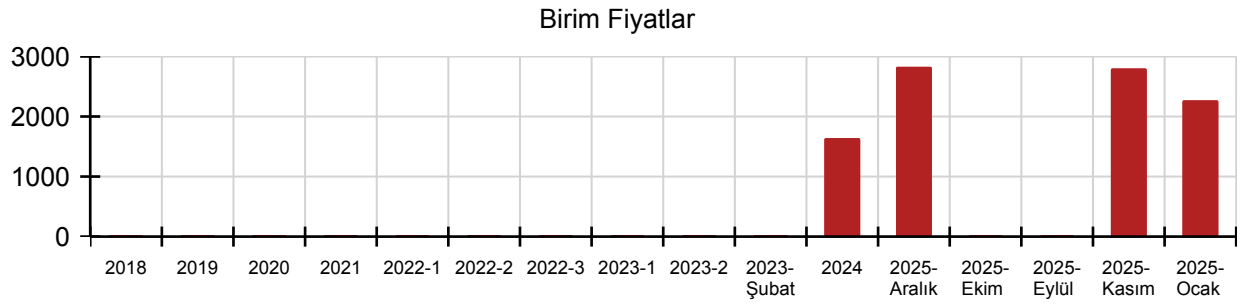

Yapım Şartları

Onaylı projesine veya mevcut orjinal örneğine uygun olarak haçvari veya yıldız tonozlarda ahşap kalıp yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadranları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Kalıp üstündeki imalatın bitmesinden sonra, imalatın kalıp gören yüzeylerinin m2 cinsinden alanları toplamının bedeli ödenir. 0,25 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,040000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.