

V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1172/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından, İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Müzeyyen Barok veya Ampir Minare Kûlahı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	66686,53	0,00	0,00
2025-Kasım	66114,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	54002,76	0,00	0,00
2024	39000,44	0,00	0,00
2023-2	23742,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16726,23	0,00	0,00
2022-3	10819,73	0,00	0,00
2022-2	8394,73	0,00	0,00
2022-1	8373,70	0,00	0,00
2021	5479,73	0,00	0,00
2020	4619,84	0,00	0,00
2019	4007,43	0,00	0,00
2018	3590,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

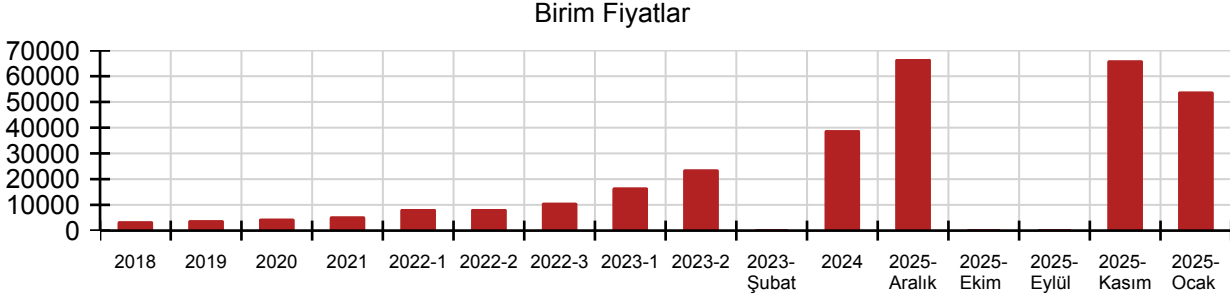

Yapım Şartları

Poz no: V.1171/A şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli, müzeyyen, barok veya ampir minare külâhı yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külâhının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	80,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.