

## V.1176 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1176

**Tanımı** Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Kavisli veya İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18565,06	0,00	0,00
2025-Kasım	18405,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15029,74	0,00	0,00
2024	10823,79	0,00	0,00
2023-2	6577,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4652,25	0,00	0,00
2022-3	3003,96	0,00	0,00
2022-2	2326,26	0,00	0,00
2022-1	2325,80	0,00	0,00
2021	1522,75	0,00	0,00
2020	1286,94	0,00	0,00
2019	1113,89	0,00	0,00
2018	1005,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1176 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

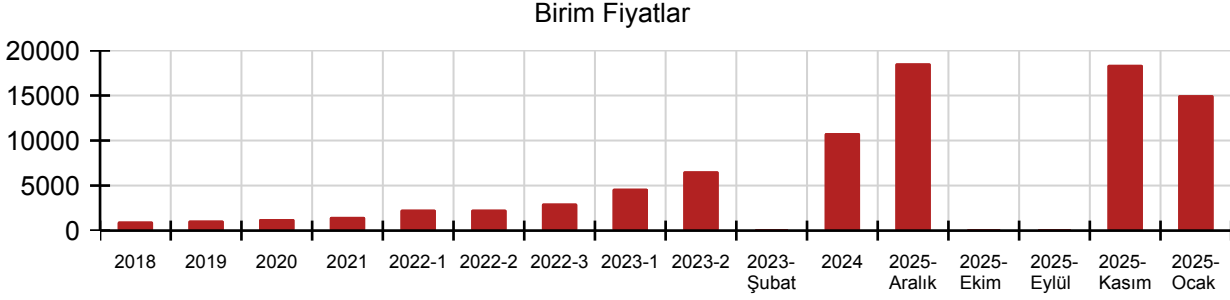

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, kavisli ve iki yüzü düz korkuluk yapılması işçiliği, korkuluğun ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerine 400 doz çimento harcı ile konması, taşların poz no: V.1140 ve V.1160 şartlarıyla biri birine demir ve kurşun ile alttaki zemine demir pim ve kurşunla kenetlenmesi taş aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılması, şakuli derzlere 400 doz çimento şerbeti akıtılması, şerbetin dışarı sızması için derz yüzüne leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülüp, imalatın bitiminde taş yüzünde kala-bilecek peşlerle harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile taş yüzü bozulmayacak şekilde temizlen-mesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir..2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1176 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.