

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1183/A

Tanımı Yerde Yapılmış Her Türlü Yonu Taşı Korkuluğun Minare Şerefesine Çekilmesi İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2663,55	0,00	0,00
2025-Kasım	2640,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2156,25	0,00	0,00
2024	1548,75	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	637,50	0,00	0,00
2022-3	411,75	0,00	0,00
2022-2	316,88	0,00	0,00
2022-1	316,88	0,00	0,00
2021	207,75	0,00	0,00
2020	167,63	0,00	0,00
2019	145,13	0,00	0,00
2018	114,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

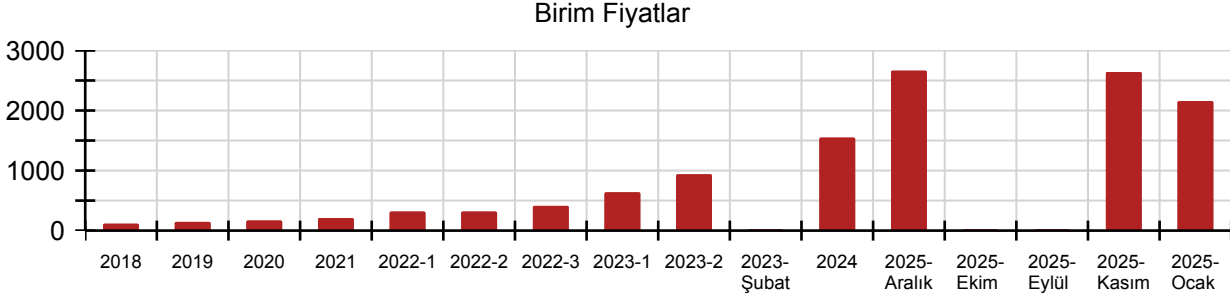

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından her hangi biri ile yapılmış veya poz no: V.1183 şartlarıyla ıslah edilmiş yonu taşı korkuluđu minare şerefesine çekilmesi işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluđun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT: Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduđu minarelerde, korkuluđun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.