V.1660/D05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/D05**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1281,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1270,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1039,85	0,00	0,00
2024	756,13	0,00	0,00
2023-2	466,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	326,69	0,00	0,00
2022-3	213,34	0,00	0,00
2022-2	168,35	0,00	0,00
2022-1	164,34	0,00	0,00
2021	108,15	0,00	0,00
2020	90,78	0,00	0,00
2019	79,41	0,00	0,00
2018	67,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/D05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

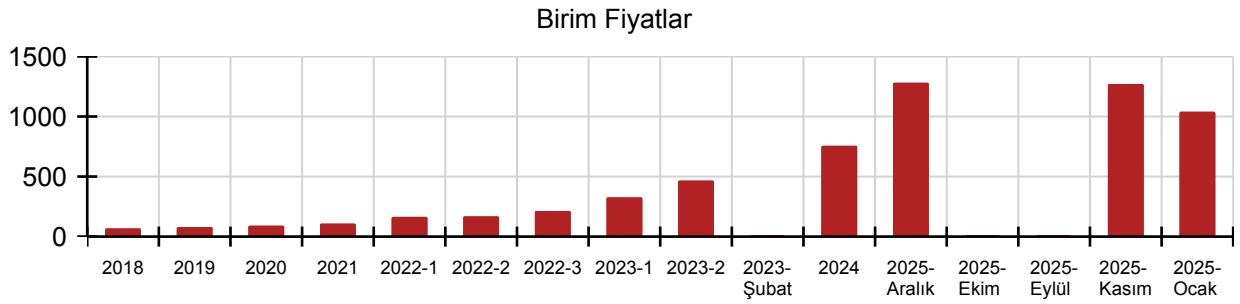

Yapım Şartları

Kavisli Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0104/B Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/D05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.