V.1660/F04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/F04**
Tanımı	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	915,71	0,00	0,00
2025-Kasım	907,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	747,85	0,00	0,00
2024	530,69	0,00	0,00
2023-2	344,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,90	0,00	0,00
2022-3	157,61	0,00	0,00
2022-2	129,73	0,00	0,00
2022-1	121,59	0,00	0,00
2021	75,59	0,00	0,00
2020	61,38	0,00	0,00
2019	58,08	0,00	0,00
2018	48,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

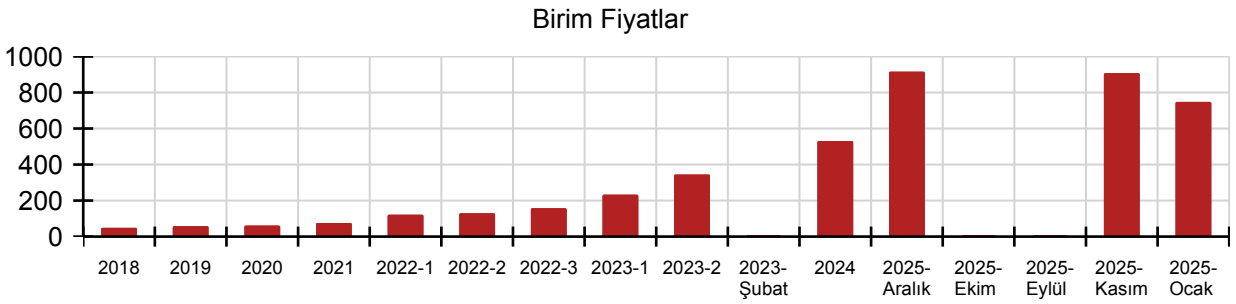

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0118/A daki Horasan Harcı(Örgü ve Kaba Sıva için)(Kireç:Agrega=1:2) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.