V.1660/F05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/F05**
Tanımı	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1286,15	0,00	0,00
2025-Kasım	1274,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1044,48	0,00	0,00
2024	761,51	0,00	0,00
2023-2	473,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	328,68	0,00	0,00
2022-3	216,16	0,00	0,00
2022-2	171,21	0,00	0,00
2022-1	167,28	0,00	0,00
2021	107,64	0,00	0,00
2020	90,29	0,00	0,00
2019	80,56	0,00	0,00
2018	71,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

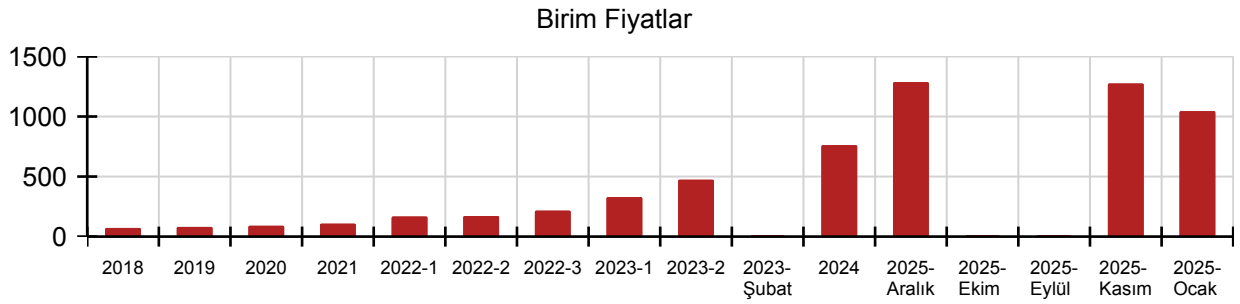

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak satıhın temizlenip yıkanması, poz no:V.0118/C Horasan Harcı(İnce Sıvalar için) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür..

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/C		Horasan Harcı Yapılması (İnce Sivalar İçin) (Kireç:Agrega=1:2)	m³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.