V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1661/1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarına Sıva Altı Dolgusu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	861,30	0,00	0,00
2025-Kasım	853,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	714,26	0,00	0,00
2024	521,85	0,00	0,00
2023-2	367,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	245,63	0,00	0,00
2022-3	173,59	0,00	0,00
2022-2	153,55	0,00	0,00
2022-1	132,38	0,00	0,00
2021	82,29	0,00	0,00
2020	67,66	0,00	0,00
2019	67,95	0,00	0,00
2018	52,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

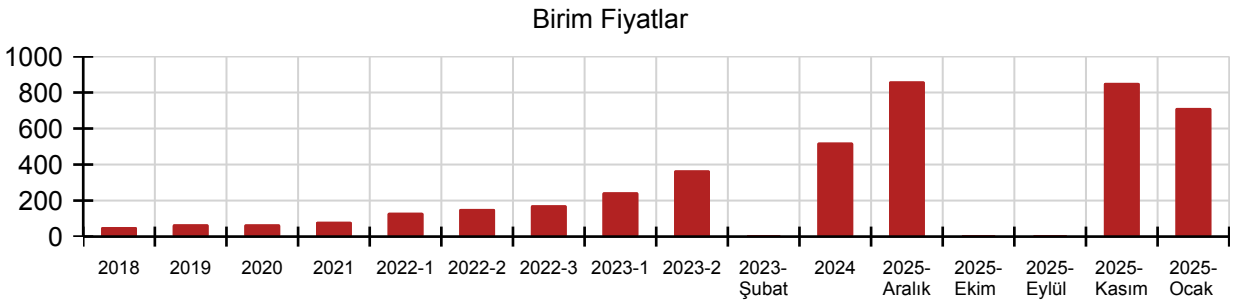

Yapım Şartları

Sıva yapılacak eski duvarların yılların tahribatı ile eskimiş yer yer dökülmüş ve oyulmuş, çok engebeli 4 cm. farkla şakülünden kaçık, poz no: V.1660/1de belirtilen takriben 4 cm. kalınlıkta sıva ile düzeltilmeyecek yüzlerinin de veya 4 cm. kalınlıktaki sıva ile belirlenmeyecek kenar ve köşe-lerde estetik hat veya kavisleri sağlanamayacak, kemer, tonoz, kubbe, tromp, köşe binisi vs. gibi kavisli satıhların teşkilinde kontrolün müsaadesi ile ve direktifine uygun olarak ortalama 5 cm. kalınlığa kadar poz no: V.0104E harcı ile sıva dolgusu yapıl-ması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün mastar çekilmeden engebe-li bırakılmaması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva altı dolgusu yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.