V.1668/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1668/1**
Tanımı	Çamurlu Harçla Kurşun Altına Sıva Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12365,28	0,00	0,00
2025-Kasım	12259,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10010,25	0,00	0,00
2024	7128,69	0,00	0,00
2023-2	4316,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2953,00	0,00	0,00
2022-3	1912,03	0,00	0,00
2022-2	1478,16	0,00	0,00
2022-1	1471,84	0,00	0,00
2021	964,64	0,00	0,00
2020	845,24	0,00	0,00
2019	676,30	0,00	0,00
2018	535,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1668/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

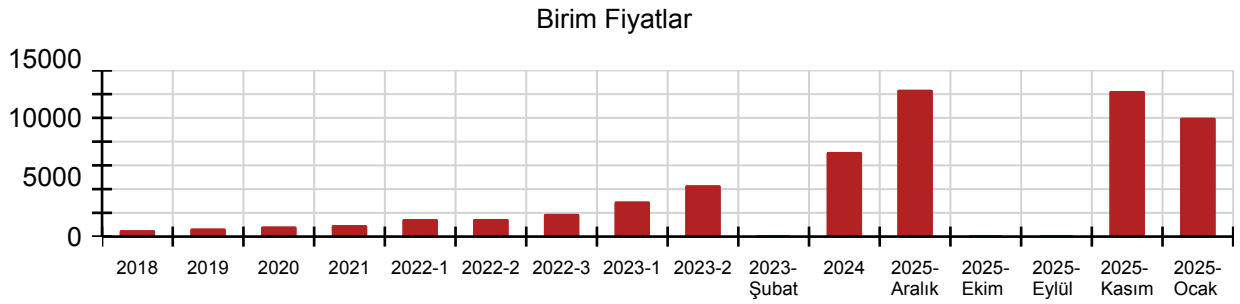

Yapım Şartları

Poz no: V.0122´deki çamur harcın hazırlanıp 48 saat bekletilmesinden sonra, temizlenmiş satıh-larda, alt satha uygun olarak düz satıhlarda 5, kavisli satıhlarda 3,5cm kalınlıkta çamur sıva yapılması, sıva ken-disini çektikten sonra üzerine kurşun taksimatının çizilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1668/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0122		Çamur Sıva Harcı Yapılması	m³	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	16,550000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	16,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.