V.1823/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1823/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harci İle Kurşun Derzi Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	439,99	0,00	0,00
2025-Kasım	436,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	356,84	0,00	0,00
2024	252,20	0,00	0,00
2023-2	158,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	114,10	0,00	0,00
2022-3	75,53	0,00	0,00
2022-2	61,94	0,00	0,00
2022-1	56,45	0,00	0,00
2021	36,30	0,00	0,00
2020	30,23	0,00	0,00
2019	25,48	0,00	0,00
2018	20,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1823/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

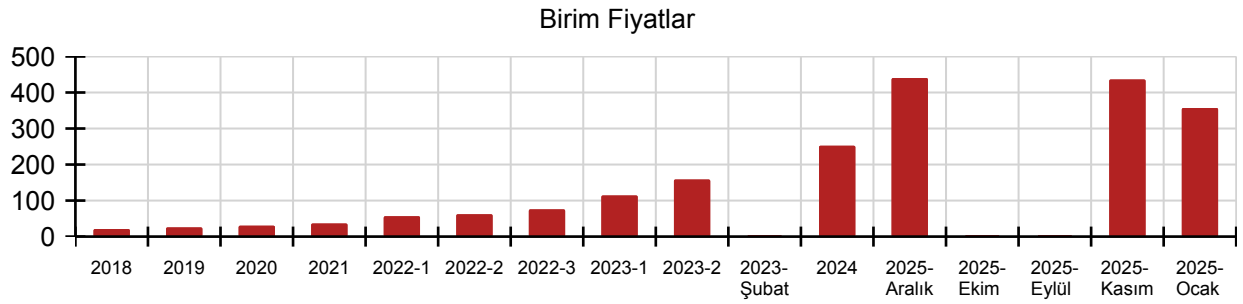

Yapım Şartları

Hazırlanmış kurşun derzlerinde poz no: V.0104F harçla derz yapılması, derzin harçla doldurularak sıkıştırılması ve duvar yüzünde üstte sıfır, altta 3 cm. çıkıntılı olarak, duvar ve kaplama yüzüne birer cm. bindirilerek 7 cm. genişlikte tanzimi, derz yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, alt ve üst kenar harlarının satıh kaplamasına paralel olarak mastarla kesilmesi, taş veya tuğla satıhının harçtan temizlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1823/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.