V.2105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/B**
Tanımı	Ahşap Üzerine İki Kat Bezir Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	543,65	0,00	0,00
2025-Kasım	538,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	440,63	0,00	0,00
2024	317,19	0,00	0,00
2023-2	193,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	148,25	0,00	0,00
2022-3	104,04	0,00	0,00
2022-2	88,81	0,00	0,00
2022-1	75,81	0,00	0,00
2021	53,45	0,00	0,00
2020	40,41	0,00	0,00
2019	36,78	0,00	0,00
2018	28,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

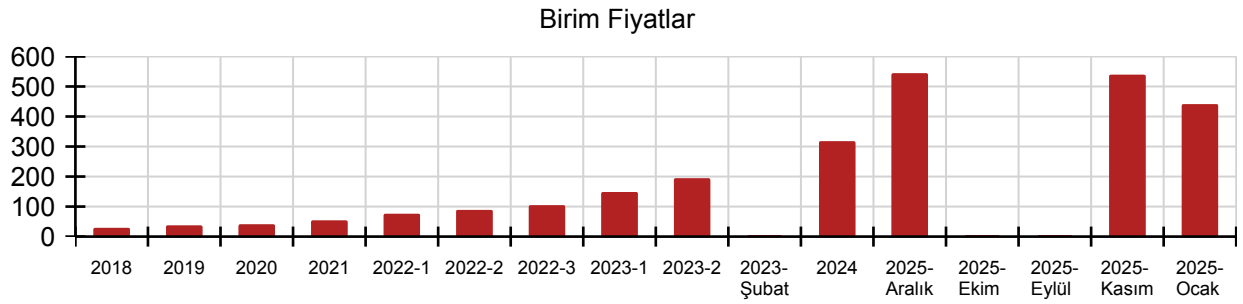

Yapım Şartları

Ahşabın yüzeyi zımpara kağıdı ile temizlendikten sonra, kaynayan bezirden birinci kata 200 gr. isabet ederek sürülecektir. Birinci kat bezir kuruduktan sonra ikinci kata 150 gr. kaynamış bezir sürülecektir. İki kat bezirin ahşap imalata sürülmesinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Boyanan esas imalatın yüzleri ölçülür girinti, çıkıntı dahil edilmez, kapı kanatlarının iki yüzü hesaplanır, pencerenin tek yüzeyi hesaba dahil olunur. Cam boşluğu, camekân ve pencere-lerden düşülmez, kapılardan düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,200000
		2. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,150000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.