V.2105/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/C**
Tanımı	Ahşap Üzerine Üç Kat Bezir Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	653,54	0,00	0,00
2025-Kasım	647,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	529,69	0,00	0,00
2024	383,63	0,00	0,00
2023-2	234,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	180,13	0,00	0,00
2022-3	127,00	0,00	0,00
2022-2	108,91	0,00	0,00
2022-1	92,29	0,00	0,00
2021	65,36	0,00	0,00
2020	49,23	0,00	0,00
2019	44,91	0,00	0,00
2018	35,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

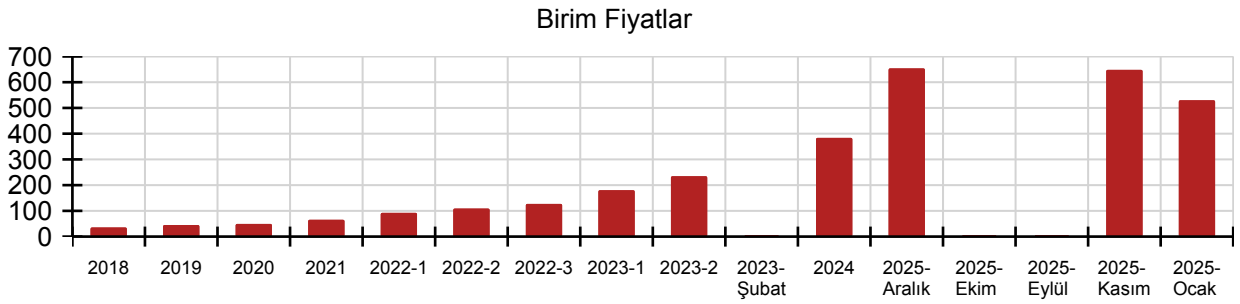

Yapım Şartları

Poz No: 2105/B'deki şartlar dahilinde, birinci kata 200 gr. iki kata 150 gr, üçüncü kata ise 100 gr. isabet edecek şekilde üç kat bezirin sürülmesinden iskele hariç beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Boyanan esas imalatın yüzleri ölçülür girinti, çıkıntı dahil edilmez, kapı kanatlarının iki yüzü hesaplanır, pencerenin tek yüzeyi hesaba dahil olunur. Cam boşluğu, camekân ve pencerelerden düşülmez, kapılardan düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,200000
		2. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,150000
		3. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,150000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.