V.2105/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/E2**
Tanımı	Ahşap Döşeme, Parke Zemini, Ahşap Merdiven Ve Diğer İç Mekan Tüm Ahşap Aksamlarda Çizilmezlik Sertifikasına (En 15186:2012) Sahip Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Tam Mat (Parlamayan) Doğal Görünümlü Cila'nın 3 Kat Uygulanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1802,73	0,00	0,00
2025-Kasım	1785,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1459,06	0,00	0,00
2024	1059,69	0,00	0,00
2023-2	694,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	495,38	0,00	0,00
2022-3	333,63	0,00	0,00
2022-2	278,25	0,00	0,00
2022-1	274,31	0,00	0,00
2021	154,31	0,00	0,00
2020	128,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

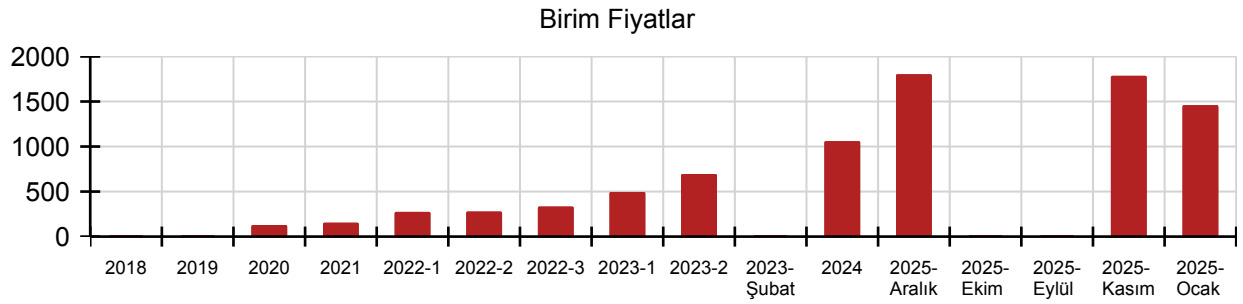

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi ya da onaylı projesi doğrultusunda ahşap döşeme, parke zemin ve ahşap merdivenlere vb. su bazlı poliüretan reçine esaslı çift bileşenli yarı mat parke verniğinin katlar arasında 24 saat bekleyerek ve 220 numara zımpara ile zımparalayarak 3 kat uygulanması. Her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Parke Verniği sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT:
1-Parke verniği çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir.2-Sertleştiricisi bir çubuk veya spatula yardımıyla cilayı karıştırırken yavaş yavaş eklenir. Karıştırma işlemini yavaş yavaş yapılır. Ölçü kabı kullanılacaksa sertleştiricinin konduğu kabın kuru ve temiz olmasına dikkat edilir. Sertleştirici ekleme tamamladığınızda karıştırma işlemini bırakılır ve uygulamaya başlamadan önce cila 10 dakika dinlendirilir. Karışımın ömrü 5 saat olup bu süre içerisinde uygulama tamamlanmalıdır.4- İlk katı uygulamasında cila parke yüzeyinin önce enine ve ardından boyuna, çok fazla tarama yapmadan sürülür. Böylece yüzeye eşit ve yeterli miktar cila sürülmüş olacaktır.
5- Katlar arasında 24 saat bekleyerek ve katlar arasında 220 numara zımpara ile zımpara yaparak 3 kat uygulama yapılır. 6-Uygulama yapılan yüzeyin kurumasını sağlamak için ortamı havalandırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A6		Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Tam Mat Parke Verniği	kg	0,200000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,500000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	2,300000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.