# V.2105/F2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2105/F2** |
| Tanımı | Ahşap Elemanlara Su Bazlı Yangın Geciktirici Solüsyon Sürülmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 330,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 326,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 267,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 183,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 142,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 91,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2105/F2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

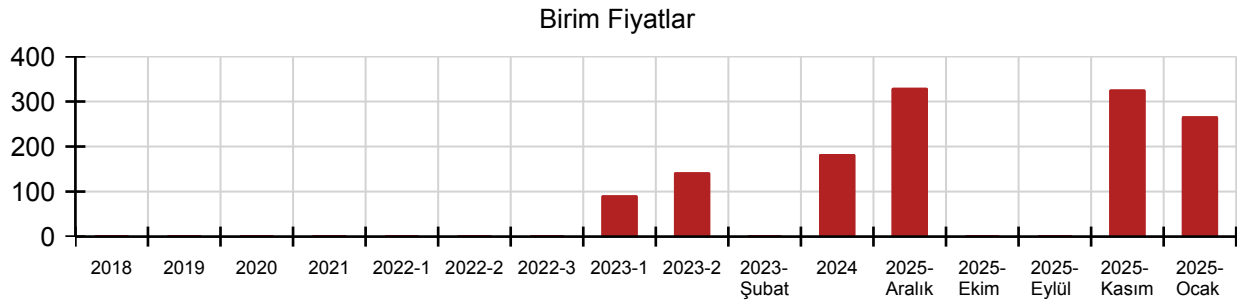


## Yapım Şartları

İtfaiye şartnamesi ve kontrolün direktifine uygun olarak yapı ahşap elemanlarının yangından etkilenmemesi için fırça yardımıyla yüzeye yedirilerek ,alevlere ve ısıya dayanıklı su bazlı yangın geciktirici solüsyon sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Yangın geciktirici sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2105/F2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 04.V42/01A7 | | Su Bazlı Yangın Geciktirici Solüsyon (TS EN 13823:2010 A1:2014 e göre C-S2-D0 sınıfı) | kg | 0,300000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,100000 |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,200000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.