V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0313**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Ayna Taşının İtinalı Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3427,80	0,00	0,00
2025-Kasım	3398,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2775,00	0,00	0,00
2024	1975,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

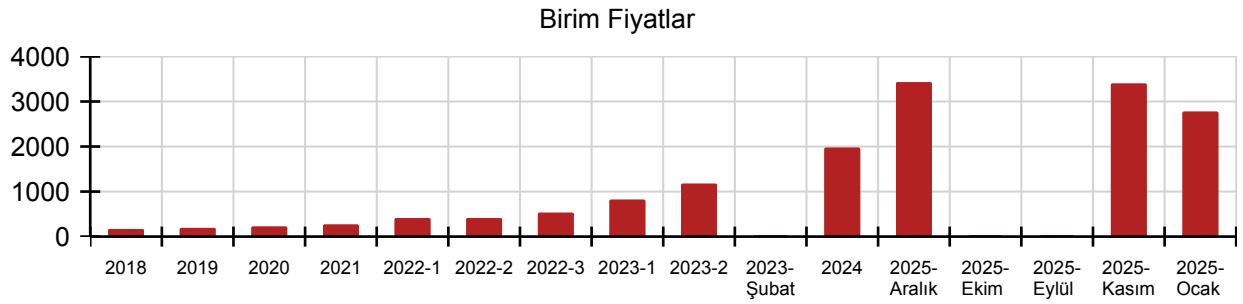

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer ayna taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ayna taşlarının görünen yüzey alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.